



LockOut™

Protector de pisos duros



LockOut es un tratamiento de superficies que forma una micropelícula que endurece y protege el piso. Este crea una superficie transpirable, ultra dura, repelente al agua y al polvo. La formulación es una mezcla de polímero acrílico y lito coloidal que ofrece protección superior contra las manchas y la capacidad de pulir el piso hasta obtener un alto brillo.

INSTRUCCIONES


Lea todas las instrucciones y las Hojas de datos de seguridad (HDS/SDS) antes de usarlo.

1. Limpie el piso con un limpiador neutral. Deje que el piso seque por completo.
2. Aplique una capa delgada y de forma uniforme sobre el piso con un rociador de bomba a un índice de cobertura aproximada de 3,500 pies cuadrados por galón (86 metros cuadrados por litro).
3. Extiéndalo de manera uniforme en el piso usando un aplicador de microfibras limpio o una fregona de fibra lisa sin pelusas previamente saturada con LockOut.
4. Después de que el producto ha secado, pule el piso usando una almohadilla de una combinación de pelo.
5. Aplique una segunda capa, siguiendo las instrucciones 2 a 4.
6. No permita que haya agua en el piso por al menos 24 horas.

INFORMACION DE PRODUCTO

Código del producto	423FS	423FSE
Volumen	2.5 US galones	10 litros
Empaque de envío	2 x 2.5 galones	2 x 10 litros
Cantidad del palé	48	48

SUPERFICIES

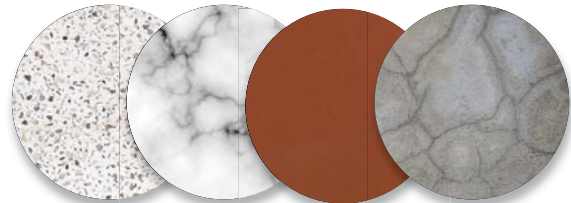

TERRAZO MARMOL BALDOSA CONCRETO
(DE CONCRETO)

DATOS TECNICOS

Descripción	Protector de pisos duros
Apariencia	Líquido blanco, lechoso
pH ASTM E70-07	10.5
Punto de ignición	>200°F / >93°C
Viscosidad (Brookfield)	<10 centipoise @ 68°F (20°C)
VOC 40 CFR Part 59 Subpart D	<100 g/L
Fragancia	No se le ha agregado fragancia
Densidad ASTM D1475-13 (2008)	8.4 lb/gal @ 68°F / 1.01 kg/l @ 20°C
Solubilidad	Se puede disolver en agua
Envase	2.5 US galones (envase FS) 10 litros (envase FSE)

